
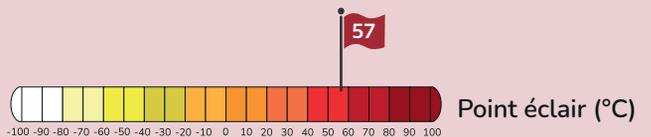
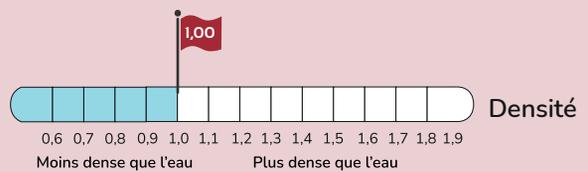

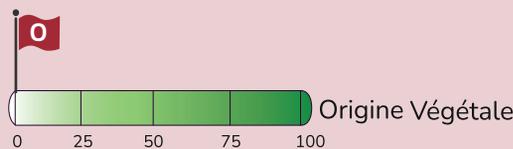


ANTIGEL MOTEUR

Version 02.2023

- Couleur : vert
- Conditionnement : 5L

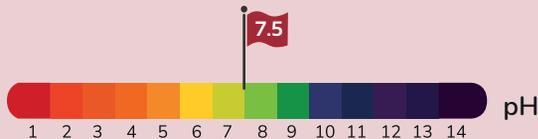

Propriétés

- Protection antigel jusqu'à -20°C.
- Produit prêt à l'emploi : utilisation facile.
- Favorise la circulation.
- Préviend de l'échauffement excessif.
- En cas de déversement, les peintures et vernis ne sont pas attaqués si un essuyage est effectué immédiatement.

Mode d'emploi

- Verser directement dans le réservoir de liquide de refroidissement.

Domaines d'utilisation

- Circuits et radiateurs de refroidissements, circuits de climatisation, installation de chauffage...
- Véhicule routier, véhicule de transports, poids lourds...

Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

