
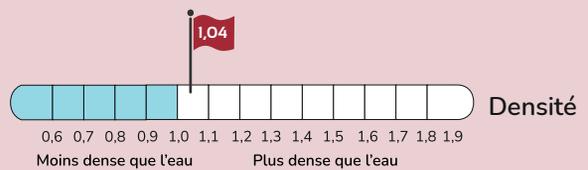
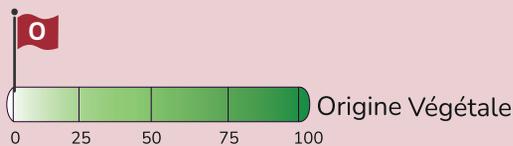


ANTIGEL PERMANENT POUR CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT

Version 02.2023

• Couleur : vert

• Conditionnements : 5L / 30L / 60L



Propriétés

- Antigel pour tous circuits permanents de refroidissement.
- Sa composition et ses inhibiteurs étant neutres, aucune action nuisible envers les métaux légers, durites, joints...
- Lubrification des pompes à eau.
- N'attaque pas les peintures et vernis.
- Peut être utilisé dans les circuits de chauffage pour les protéger pendant l'arrêt.
- Protège jusqu'à -20°C.

Mode d'emploi

- Utiliser pur en versant dans le circuit.

Domaines d'utilisation

- Circuits de refroidissement...

Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

