
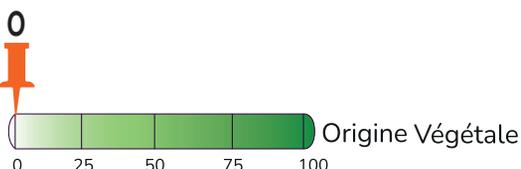

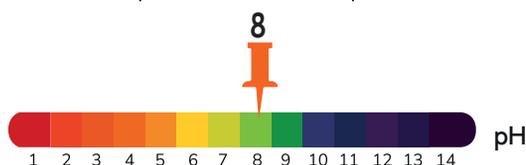


HYDROFUGE OLÉOFUGE ANTI TÂCHE EN PHASE AQUEUSE POUR PASSAGE SOUTENU

- Couleur : Blanc puis transparent après séchage
- Température d'application : entre 5 et 30°C
- Conditionnements : 5L / 20L

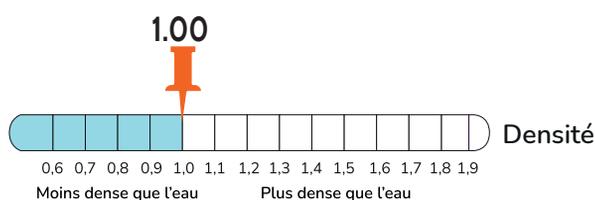

Domaines d'utilisation

- Protection des pistes de stations services, péages d'autoroutes, aires de stationnement contre les huiles, carburants et agressions diverses.
- Protection des plages de piscines, terrasses, balcons, sols, escaliers, trottoirs...

Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

Propriétés

- Protection des surfaces poreuses et fragiles.
- Préviend et empêche toute pénétration de l'eau dans les supports traités et d'éradiquer ainsi les effets néfastes dus à l'humidité (infiltrations, pluies acides, érosion, cycle gel/dégel...).
- Empêche la pénétration des pigments d'encres et de peintures dans les matériaux poreux.
- Légère repigmentation du support traité.
- Effet perlant et résistant aux UV.
- Efficace contre les graffitis et les hydrocarbures.
- Imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux.
- Empêche l'encrassement des supports et facilite ainsi le nettoyage.

Mode d'emploi

- Avant application du produit, vérifier que la surface est propre et sèche. Si besoin dégraisser la surface à l'aide du **ULTI'FLOOR** et laisser sécher.
- Ne pas appliquer par temps pluvieux.
- Appliquer le produit jusqu'à saturation à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau, d'un pulvérisateur basse pression ou d'une rampe de pulvérisation sur supports propres, dépoussiérés et secs.
- Enlever l'excédent de produit avant qu'il soit sec (30 min après application).
- Nettoyer le matériel à l'eau.
- Temps de séchage : 24h et efficacité optimale au bout de 7 jours.
- Consommations approximatives :
 - béton poli : 5 m²/L
 - granit : 12 m²/L
 - grès cérame : 12 m²/L
 - marbre : 10 m²/L

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.