hi'pro

INDUS WIPES

Version 03.2024

afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION

LINGETTE NETTOYANTE DÉGRAISSANTE À FROID SUBSTITUT DU TRICHLOROÉTHYLÈNE

FABRIQUÉ EN FRANCE MADE IN

- **Aspect :** liquide limpide
- **Couleur :** incolore
- **Parfum :** citron
- **IKB >** 170

État physique

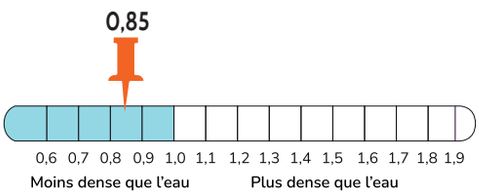

Densité

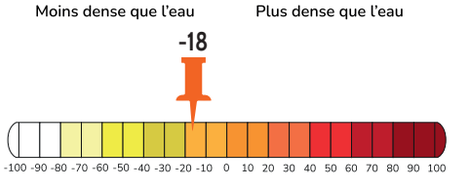

Point éclair (°C)



Origine Végétale

Vitesse d'évaporation

- **Lingettes :**
- Matière : Spunlace ajourée 50 g/m²
- Couleur de la lingette : blanche
- Dimensions : 200x250 mm
- Nombre de lingettes : 40 / 80 formats

Propriétés

- Solvant à séchage très rapide.
- Dissout les graisses, huiles, goudrons, cires, encres, poussières de caoutchouc sans résidus.
- Nettoie les tubes et accessoires en polyéthylène avant soudage.
- Sans effet sur les métaux.

Mode d'emploi

- Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.
- Lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale.
- Traiter les surfaces selon les besoins.
- Laisser s'évaporer ou essuyer si nécessaire.

Domaine d'efficacité



Domaines d'utilisation

- Facilite les opérations de collage, mise en peinture, décolletage, polissage, maintenance courtes de machines, imprimeries, mécaniques...

Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél. : 01 60 32 91 39 • 19 avenue de Meaux 77470 Poincy • commercial@hitam.fr • www.hitam.fr